

## LED CCTV Monitor 18VED Display



### ADVANTAGES

- 높은 해상도: 1366 x 768
- 넓은 시야각 (H/V): 170° / 160°
- 선명한 명암비: 1,000:1
- 빠른 응답시간: < 5ms
- 친환경 설계, 낮은 소비전력
- 멀티 디스플레이 기능: PIP / PBP / VOV
- BNC, S-Video, VGA, Component, DVI-D, HDMI, Audio, PC Stereo
- 3D Comb 필터, Deinterlacing, Trigger Source Switching, 화면 노이즈 저감 기능, 자동 소스 전환 기능



VuREX VED LED 모니터 시리즈는 이미지 신호를 자동 감지하여 백라이트의 휘도를 조절하는 지능형 색상 보정기술을 채용하였습니다.

또한 제품 설계에 친환경 개념을 도입하여, 최대 40%의 에너지 절감효과를 기대할 수 있는 저전력 구조를 채용하였습니다.

### SPECIFICATIONS 18VED

디스플레이	화면 크기	18.5"	주요 기능	필터 타입	3D Comb 필터
	해상도	1366 X 768 @ 60Hz		Deinterlacing	지원
	픽셀 간격	0.30 x 0.30mm		Trigger Source Switching	지원(NC)
	휘도 (Typ.)	250 cd/m <sup>2</sup>		화면 노이즈 저감 기능	지원
	명암비	1,000 : 1		멀티 디스플레이 기능	PIP / PBP / VOV (Video on Video)
	중횡비	16 : 9		Screen Protection	옵션 제공
	시야각 (H/V)	170° / 160°		자동 소스 전환	지원
	표시색상수	16.7 Million			
	응답시간	< 5ms			
	비디오시스템	NTSC / PAL			
입출력단자	Video 입/출력 (BNC Type)	2/2	치수/중량	외형 치수 (W x H x D)	450 x 300 x 120 mm
	S-Video 입력	1	제품 중량		5.7Kg
	VGA 입력 (15Pin D-Sub)	1	캐비닛	색상/스탠드	Black / Yes
	Component 입력	2		케이스 재질	Metal (Electronic galvanized Iron)
	DVI-D 입력 / HDMI 입력	1 / 2	보증	부품 / 서비스	2year / 2year
	Audio 입력 (RCA Type)	3(L+R)		MTBF (Approx.)	30,000 시간
	PC Stereo 입력	1	인증	NRTL, FCC, CE, RoHS	
외부제어	리모콘	지원	전원	소비 전력: < On	< 30W
	오디오	내장 스피커		정격 전압	AC100 ~ 240V(50/60Hz) DC 12V / 4.2A
오디오			환경	작동 온도	0~50° C
				보관온도	-20 ~ 60° C
			마운트	VESA™ 마운트 대응	100 x 100 mm
				마운트 킷	옵션 제공 (벽걸이형, 랙형, 스 원암형)

# LED CCTV Monitor 18VED Display


## OTHER VIEW



FRONT VIEW




REAR VIEW

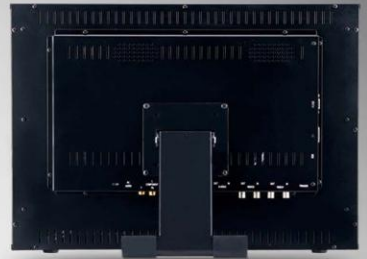


SIDE VIEW




## DIMENSIONS



▲ FRONT VIEW



▲ SIDE VIEW



▲ REAR VIEW



▲ TOP VIEW

(주) 아렌전자

Add 경기도 군포시 금정동 1-40 한림휴먼타워 414호

Tel +82-70-4370-4459 Fax +82-31-624-2130 Email info@vurex.net Website www.vurex.net

**RN**Electronics