


LED CCTV Monitor 21VED Display



ADVANTAGES

- 높은 해상도: 1920 x 1080p Full HD
- 넓은 시야각 (H/V): 170° / 160°
- 선명한 명암비: 1,000:1
- 빠른 응답시간: < 5ms
- 친환경 설계, 낮은 소비전력
- 멀티 디스플레이 기능: PIP / PBP / VOV
- BNC, S-Video, VGA, Component, DVI-D, HDMI, Audio, PC Stereo
- 3D Comb 필터, Deinterlacing, Trigger Source Switching, 화면 노이즈 저감 기능, 자동 소스 전환 기능



VuREX VED LED 모니터 시리즈는 이미지 신호를 자동 감지하여 백라이트의 휘도를 조절하는 지능형 색상 보정기술을 채용하였습니다.

또한 제품 설계에 친환경 개념을 도입하여, 최대 40%의 에너지 절감효과를 기대할 수 있는 저전력 구조를 채용하였습니다.

SPECIFICATIONS 21VED

디스플레이	화면 크기	21.5"	주요 기능	필터 타입	3D Comb 필터	
	해상도	1920 x 1080 @60Hz		Deinterlacing	지원	
	픽셀 간격	0.262 x 0.262 mm		Trigger Source Switching	지원(NC)	
	휘도 (Typ.)	250 cd/m ²		화면 노이즈 저감 기능	지원	
	명암비	1,000 : 1		멀티 디스플레이 기능	PIP / PBP / VOV (Video on Video)	
	중횡비	16 : 9		Screen Protection	옵션 제공	
	시야각 (H/V)	170° / 160°		자동 소스 전환	지원	
	표시색상수	16.7 Million				
	응답시간	< 5ms				
입출력단자	비디오시스템	NTSC / PAL	치수/중량	외형 치수 (W x H x D)	520 x 340 x 130mm	
	Video 입/출력 (BNC Type)	2/2	캐비닛	제품 중량	6.4Kg	
		S-Video 입력		1	보 증	색상/스탠드
			VGA 입력 (15Pin D-Sub)	1		케이스 재질
		Component 입력	2	인 증	부품 / 서비스	2year / 2year
		DVI-D 입력 / HDMI 입력	1 / 2		MTBF (Approx.)	30,000 시간
		Audio 입력 (RCA Type)	3(L+R)	전 원	NRTL, FCC, CE, RoHS	
		PC Stereo 입력	1		소비 전력: < On	< 35W
외부제어	리모콘	지원	환 경	정격 전압	AC100 ~ 240V(50/60Hz) DC 12V / 4.2A	
	오디오	내장 스피커		지원 (2W x 2)	작동 온도	0~50° C
마운트			보관온도		-20 ~ 60° C	
				VESA™ 마운트 대응	100 x 100 mm	
			마운트 킷	옵션 제공 (벽걸이형, 랙형, 스웩암형)		

LED CCTV Monitor 21VED Display


OTHER VIEW



FRONT VIEW




REAR VIEW

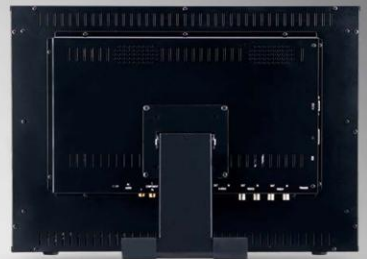


SIDE VIEW




DIMENSIONS

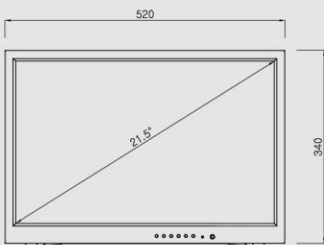


▲ FRONT VIEW



▲ SIDE VIEW



▲ REAR VIEW



▲ TOP VIEW

(주) 아렌전자

Add 경기도 군포시 금정동 1-40 한림휴먼타워 414호

Tel +82-70-4370-4459 Fax +82-31-624-2130 Email info@vurex.net Website www.vurex.net

RN Electronics