

Chassis Frame LCD Monitor 17VIC Display



ADVANTAGES

- 맞춤형 인클로저 및 키오스크에 쉽게 설치 가능
- 금속 캐비닛 채용
- VESA 마운트 홀 (100mm X 100mm)
- 입력 신호 : VGA, DVI
- 입력 전원 : AC110~230V(50/60Hz), DC 24V / 3.5A
- 터치스크린 옵션: Resistive, Capacitive, SAW Touch
- 2년 보증기간 제공

고객의 맞춤형 인클로저와 키오스크에 쉽게 설치 가능한 VuREX VIC LCD/LED 샤시프레임 모니터는 OEM 제품 공급업체 및 설계업체에 다목적 디스플레이 플랫폼으로서 이상적인 제품입니다. 본 제품은 실내외 환경에 모두 적합하며 터치스크린, 샤시 마운팅, 신호 인터페이스에 신축성있는 선택사양을 제공합니다.

SPECIFICATIONS 17VIO

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|--|
| 디스플레이 | 화면 크기 | 17" | 외형 치수 (WXHXD) | 390mm X 320mm X 50mm | |
| | 해상도 | 1280 X 1024 @ 60Hz | | 제품 중량 | TBA |
| | 패널 타입 | LCD | 캐비닛 | | 캐비닛 색상 |
| | 화소수 | 0.264 mm X 0.264 mm | | 재질 | Metal(Electronic galvanized Iron) |
| | 밝기 | 250 cd/m ² | 보증 | Part/ Labor | 2year / 2year |
| | 명암비 | 1,000 :1 | | MTBF(Approx.) | |
| | 시야각 (H/V) | 178°/178° | 규격/인증 | | NRTL, FCC, CE, RoHS |
| | 표시 색상수 | 16.7 Million | 전원 | 소비전력: < On | < 35W |
| | 응답속도 | < 5ms | | 정격전압 | AC110 ~ 230V(50/60Hz) DC 12V / 3.5A |
| | 입출력단자 | VGA 입력(15Pin D-Sub) | 1 | 환경 | 작동 온도 |
| DVI-D 입력 | | 1 | 보관 온도 | | -20℃ to 80℃ |
| 오디오 | 내장 스피커 | N/A | 마운트 | VESA Size (HXV) | 100mm X 100mm |
| | | | 옵션 | 터치 센서 | Resistive, Capacitive, SAW Touch |

상기 제품 디자인 및 사양은 사전 공지없이 변동 될 수 있습니다.

Chassis Frame LCD Monitor 17VIC Display


OTHER VIEW



FRONT VIEW




REAR VIEW




SIDE VIEW



DIMENSIONS

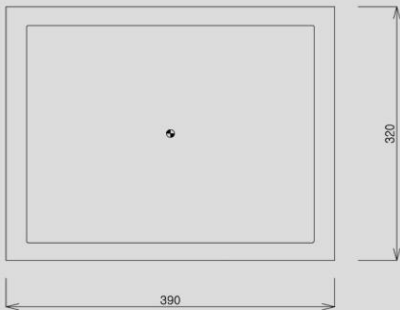

▲ FRONT VIEW



▲ REAR VIEW



▲ BOTTOM VIEW

(주) 아렌전자

Add 경기도 군포시 금정동 1-40 한림휴먼타워 414호

Tel +82-70-4370-4459 Fax +82-31-624-2130 Email info@vurex.net Website www.vurex.net

RNElectronics