

CCTV Video Wall Monitor 65VCW Display

ADVANTAGES

- 슬림 베젤 사이즈: 25.2(H) / 27.7 (H)mm
- 높은 해상도: 1920 x 1080 Full HD
- 선명한 명암비: 5,000:1
- 고휘도 패널: 700 cd/m²
- 넓은 시야각(H/V): 178° / 178°
- 금속 캐비닛 채용, 친환경 설계, 수직/수평 디스플레이 가능
- 사용 편의성: Server / PC 제어를 위한 RS-232C 입/출력 가능
- BNC, S-Video, VGA, Component, HDMI, DVI, Audio, PC Stereo, RS232C
- 멀티 디스플레이 가능 (PIP / PBP / VOV)
- 3D Comb Filter, Trigger Source Switching, 자동 소스 전환, 자동 전원 복구
- 다양한 마운트 킷 옵션 지원 (벽걸이형, 스탠드형, 천정형, 벽걸이 확장형)



CCTV 비디오월 제품인 VuREX VCW 시리즈는 최소 5.5mm의 베젤 사이즈를 자랑하는 울트라 슬림 고해상도 비디오 멀티비전입니다. 우수한 DID 기술, 다중 이미지 처리 기술, 신호 전환 기술을 채용하여, 높은 휘도 및 해상도와 낮은 소비전력, 긴 수명의 요구 사항을 훌륭하게 달성합니다.

SPECIFICATIONS 65VCW


디스플레이	베젤 폭	25.2(H) / 27.7 (H)mm	주요 기능	필터 타입	3D Comb 필터
	유효 화면 치수	1,428.48 x 803.52 mm		Deinterlacing	지원
	화면 크기	65"		화면 노이즈 저감 기능	지원
	해상도	1920 x 1080 @60Hz		멀티 디스플레이 기능	지원
	픽셀 간격	0,744 x 0,744 mm		Trigger Source Switching	지원
	휘도 (Typ.)	700cd/m ²		자동 소스 전환	PIP / PBP / VOV(Video On Video)
	명암비	5,000 : 1		RS-232C 제어	Serial Interface Control Program PC
	시야각 (H/V)	178° / 178°		내부 FAN 제어 기능	지원
	표시색상수	16.7 Million			
	응답시간	< 8ms			
입출력단자	비디오시스템	NTSC / PAL	치수/중량	외형 치수 (W x H x D)	1485 x 865 x 140mm
	Video 입/출력 (BNC Type)	2 / 2	제품 중량		63Kg
	S-Video 입력	1	캐비닛	색상	Black / Black
	VGA 입력 (15Pin D-Sub)	1		재질	Metal(Electronic galvanized Iron)
	Component 입력	1	보 증	부품 / 서비스	2year / 2year
	HDMI 입력	2		MTBF (Approx.)	50,000 Hours
	DVI 입력	1	인 증	NRTL, FCC, CE, RoHS	
	Audio 입력 (RCA Type)	3(L+R)	전 원	소비 전력: < On	< 500W
PC Stereo 입력	1	Power Source		AC100 ~ 240V (50 / 60Hz)	
외부제어	RS232C 입/출력	1 / 1 PC를 통한 모니터 OSD 제어기능	마운트	VESA™ 마운트 대응	600 x 400mm
	IR 리모콘	Yes		마운트 킷	옵션 제공 (벽걸이형, 스탠드형, 천정형, 벽걸이 확장형)
오디오	내장 스피커	지원 (5W x 2)			

CCTV Video Wall Monitor 65VCW Display

OTHER VIEW



FRONT VIEW




REAR VIEW



SIDE VIEW




DIMENSIONS

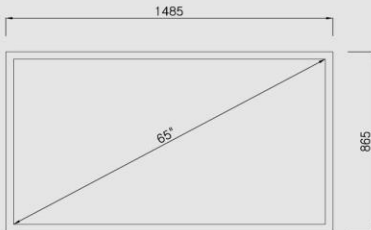

▲ FRONT VIEW



▲ SIDE VIEW



▲ REAR VIEW



▲ TOP VIEW

(주) 아렌전자

Add 경기도 군포시 금정동 1-40 한림휴먼타워 414호

Tel +82-70-4370-4459 Fax +82-31-624-2130 Email info@vurex.net Website www.vurex.net

RNElectronics