

## DID Video Wall Monitor 65VDW Display

### ADVANTAGES

- 슬림 베젤 사이즈: 25.2(H) / 27.7 (H)mm
- 디지털 사이즈에 적합
  - "1 stretch image" 기능 지원  
(단일 비디오 소스를 다중 모니터에 분할 표현)
  - VuREX DID Manager에 완벽히 통합
  - TCP/IP 네트워크를 통한 원격 제어
  - Server / PC 제어를 위한 RS-232C 입/출력 기능
  - 수직/수평 디스플레이 가능
  - 최대 10 x 10 구성 지원
  - 다양한 마운트 킷 옵션 지원  
(벽걸이형, 스탠드형, 천정형, 벽걸이 확장형)



VuREX VDW DID 비디오월 모니터는 최신의 DID 기술, 다중 이미지 프로세싱 기술, 신호 스위칭 기술등을 채용한 고성능 제품입니다.

고객은 VuREX DID Manager 프로그램과 완벽히 통합되어 서울 소재 본사에서 미국 매장으로 프로모션 비디오를 송출할 수 있습니다.

### SPECIFICATIONS 65VDW


디스플레이	베젤 폭	25.2(H) / 27.7 (H)mm	주요 기능	필터 타입	3D Comb 필터
	유효 화면 치수	1,428.48 x 803.52 mm		Deinterlacing	지원
	화면 크기	65"		화면 노이즈 저감 기능	지원
	해상도	1920 x 1080 @60Hz		멀티 디스플레이 기능	지원
	픽셀 간격	0,744 x 0,744 mm		Trigger Source Switching	지원
	휘도 (Typ.)	700cd/m <sup>2</sup>		자동 소스 전환	PIP / PBP / VOV(Video On Video)
	명암비	5,000 : 1		RS-232C 제어	Serial Interface Control Program PC
	시야각 (H/V)	178° / 178°		내부 FAN 제어 기능	지원
	표시색상수	16.7 Million			
	응답시간	< 8ms			
비디오시스템	NTSC / PAL	치수/중량	외형 치수 (W x H x D)	1,485 x 865 x 140mm	
입출력단자	Video 입/출력 (BNC Type)	2 / 2	제품 중량	63Kg	
	S-Video 입력	1	캐비닛	색상	Black / Black
	VGA 입력 (15Pin D-Sub)	1		재질	Metal(Electronic galvanized Iron)
	Component 입력	1	보 증	부품 / 서비스	2year / 2year
	HDMI 입력	2		MTBF (Approx.)	50,000 Hours
	DVI 입력	1	인 증	NRTL, FCC, CE, RoHS	
	Audio 입력 (RCA Type)	3(L+R)	전 원	소비 전력: < On	< 500W
	PC Stereo 입력	1		Power Source	AC100 ~ 240V (50 / 60Hz)
외부제어	RS232C 입/출력	1 / 1	마운트	VESA™ 마운트 대응	600 x 400mm
		PC를 통한 모니터 OSD 제어기능		마운트 킷	옵션 제공 (벽걸이형, 스탠드형, 천정형, 벽걸이 확장형)
오디오	IR 리모콘	Yes			
	내장 스피커	지원 (5W x 2)			

# LED Video Wall Monitor 65VDW Display

## OTHER VIEW



## FRONT VIEW




## REAR VIEW



## SIDE VIEW




## DIMENSIONS

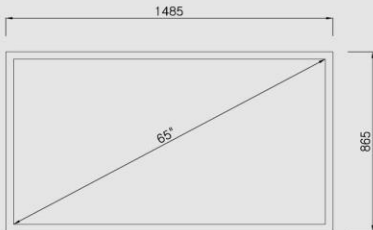


▲ FRONT VIEW



▲ SIDE VIEW



▲ REAR VIEW



▲ TOP VIEW

(주) 아렌전자

Add 경기도 군포시 금정동 1-40 한림휴먼타워 414호

Tel +82-70-4370-4459 Fax +82-31-624-2130 Email info@vurex.net Website www.vurex.net

**RN**Electronics