

Open Frame LED Monitor 19VIOE Display



ADVANTAGES

- LED Backlight Unit
- 맞춤형 인클로저 및 키오스크에 쉽게 설치 가능
- 금속 캐비닛 채용
- VESA 마운트 홀 (100mm X 100mm)
- 입력 신호 : VGA, DVI
- 입력 전원 : AC110~230V(50/60Hz)
- 터치스크린 옵션: Resistive, Capacitive, SAW Touch
- 2년 보증기간 제공

고객의 맞춤형 인클로저와 키오스크에 쉽게 설치 가능한 VuREX VIO LCD/LED 오픈프레임 모니터는 OEM 제품 공급업체 및 설계업체에 다목적 디스플레이 플랫폼으로서 이상적인 제품입니다. 본 제품은 실내외 환경에 모두 적합하며 터치스크린, 샤시 마운팅, 신호 인터페이스에 신축성있는 선택사양을 제공합니다.

SPECIFICATIONS 19VIOE

디스플레이	화면 크기	19"	치수/중량	외형 치수 (WXHXD)	440 X 370 X 50mm		
	해상도	1280 X 1024 @ 60Hz		제품 중량	TBA		
	패널 타입	LED BLU			캐비닛	캐비닛 색상	Silver
	화소수	0.098 mm X 0.294 mm		재질		Metal(Electronic galvanized Iron)	
	밝기	250 cd/m ²		보증	Part/ Labor	2year / 2year	
	명암비	1,000 :1			MTBF(Approx.)		50,000 Hours
	시야각 (H/V)	170°/160°		규격/인증			NRTL, FCC, CE, RoHS
	표시 색상수	16.7 Million		전원	소비전력: < On	< 43W	
	응답속도	< 5ms			정격전압	AC110 ~ 230V(50/60Hz) DC 12V / 4.2A	
입출력단자	VGA 입력(15Pin D-Sub)	1	환경	작동 온도	-30℃ to 70℃		
	DVI-D 입력	1		보관 온도	-20℃ to 80℃		
오디오	내장 스피커	N/A	마운트	VESA Size (HXV)	100mm X 100mm		
			옵션	터치 센서	Resistive, Capacitive, SAW Touch		

상기 제품 디자인 및 사양은 사전 공지없이 변동 될 수 있습니다.


Open Frame LED Monitor 19VIOE Display

OTHER VIEW


SIDE VIEW



DIMENSIONS

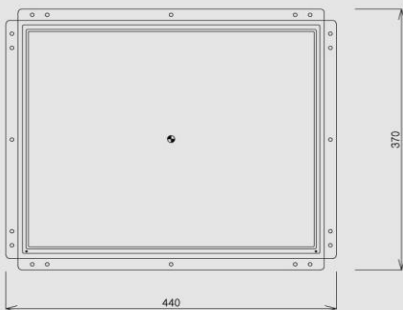

▲ FRONT VIEW



▲ REAR VIEW



▲ BOTTOM VIEW

(주) 아렌전자

Add 경기도 군포시 금정동 1-40 한림휴먼타워 414호

Tel +82-70-4370-4459 Fax +82-31-624-2130 Email info@vurex.net Website www.vurex.net

RNElectronics