

Open Frame LED Monitor 215VIOE Display



ADVANTAGES

- LED Backlight Unit
- 맞춤형 인클로저 및 키오스크에 쉽게 설치 가능
- 금속 캐비닛 채용
- VESA 마운트 홀 (100mm X 100mm)
- 입력 신호 : VGA, DVI
- 입력 전원 : AC110~230V(50/60Hz)
- 터치스크린 옵션: Resistive, Capacitive, SAW Touch
- 2년 보증기간 제공

고객의 맞춤형 인클로저와 키오스크에 쉽게 설치 가능한 VuREX VIO LCD/LED 오픈프레임 모니터는 OEM 제품 공급업체 및 설계업체에 다목적 디스플레이 플랫폼으로서 이상적인 제품입니다. 본 제품은 실내외 환경에 모두 적합하며 터치스크린, 사시 마운팅, 신호 인터페이스에 신축성있는 선택사양을 제공합니다.

SPECIFICATIONS 215VIOE

디스플레이	화면 크기	21.5"
	해상도	1920 X 1080 @ 60Hz
	패널 타입	LED BLU
	화소수	0.2475 mm X 0.2475 mm
	밝기	300 cd/m ²
	명암비	1,000 :1
	시야각 (H/V)	178°/178°
	표시 색상수	16.7 Million
	응답속도	< 5ms
입출력단자	VGA 입력(15Pin D-Sub)	1
	DVI-D 입력	1
오디오	내장 스피커	N/A

치수/중량	외형 치수 (WXHXD)	540 X 340 X 55mm
	제품 중량	TBA
캐비닛	캐비닛 색상	Silver
	재질	Metal(Electronic galvanized Iron)
보증	Part/ Labor	2year / 2year
MTBF(Approx.)		50,000 Hours
규격/인증		NRTL, FCC, CE, RoHS
전원	소비전력: < On	<45W
	정격전압	AC110 ~ 230V(50/60Hz) DC 24V / 4.5A
환경	작동 온도	-30℃ to 70℃
	보관 온도	-20℃ to 80℃
마운트	VESA Size (HXV)	100mm X 100mm
옵션	터치 센서	Resistive, Capacitive, SAW Touch


Open Frame LED Monitor 215VIOE Display

OTHER VIEW


SIDE VIEW



DIMENSIONS

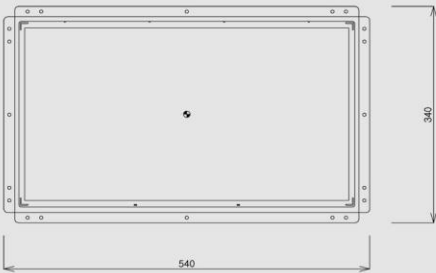

▲ FRONT VIEW

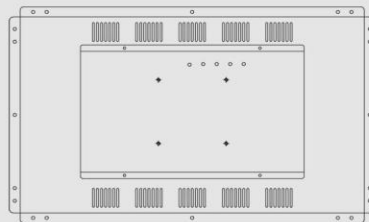

▲ REAR VIEW



▲ BOTTOM VIEW

(주) 아렌전자

Add 경기도 군포시 금정동 1-40 한림휴먼타워 414호

Tel +82-70-4370-4459 Fax +82-31-624-2130 Email info@vurex.net Website www.vurex.net

RNElectronics